СВЕТИЛЬНИКИ
SP-LINE-5050

ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светодиодный светильник серии SP-LINE-5050 предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Мощность	**81 Вт**
Угол излучения	**120°**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Степень пылевлагозащиты	**IP33**
Тип монтажа	**Накладной**
Габаритные размеры	**2460×50×50 мм**
Срок службы*	**30 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

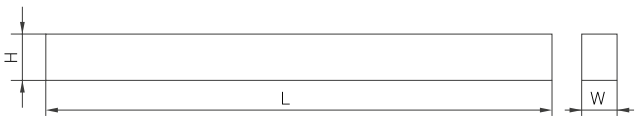

Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

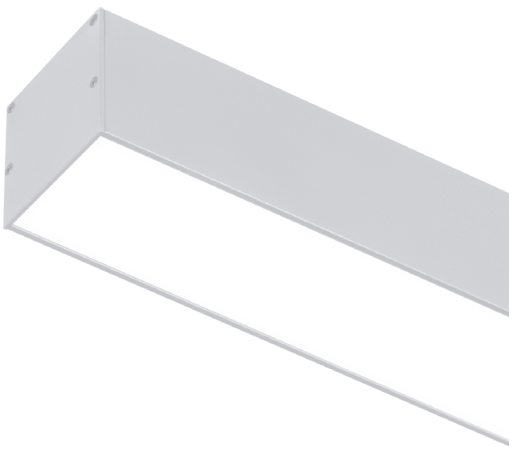

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
052316	**SP-LINE-5050-L2460-81W Day4000**	**5465 лм**	**Серебристый**	**3800–4200 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
052319	**SP-LINE-5050-L2460-81W Warm3000**	**5170 лм**	**Серебристый**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите на поверхности скобы-держатели.
- Установите профиль в скобы-держатели.
- Скорректируйте положение светильника и скобы-держатели при необходимости.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L , фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — PE, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

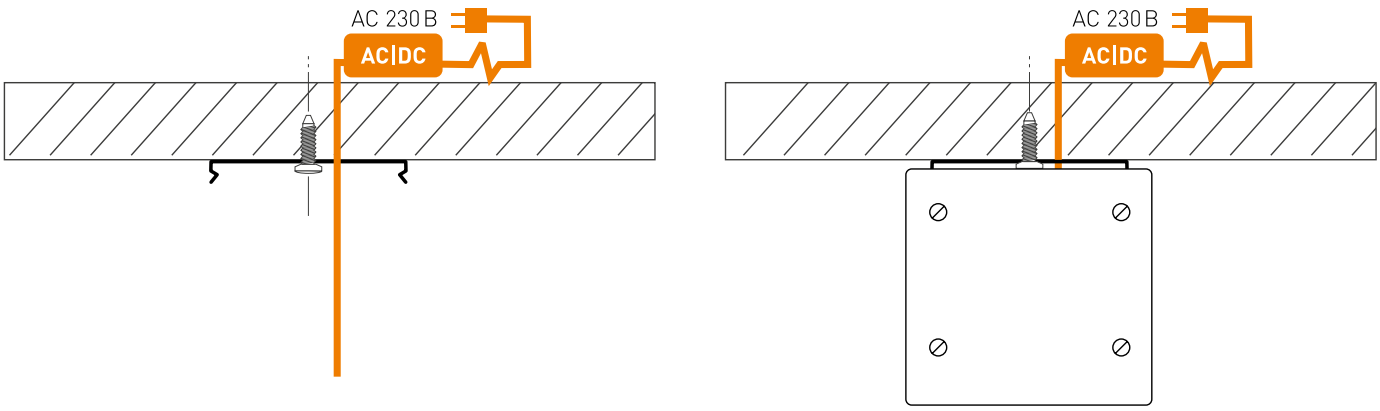

Рис. 2. Установка и подключение светильника