

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-S-35-S-CEIL-CENTER-2000 (ГАММА35)

ОПИСАНИЕ

- Профиль для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки и создания светодиодной подсветки.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны из ПВХ или поликарбоната, а также другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание центральной световой линии шириной 30 мм в натяжных потолках.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040699
Модель	STRETCH-S-35-S-CEIL-CENTER-2000 (ГАММА35)
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×47.5×36 мм
Ширина площадки для лент	24.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	54 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

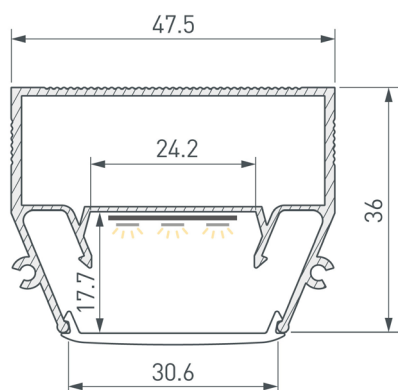


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

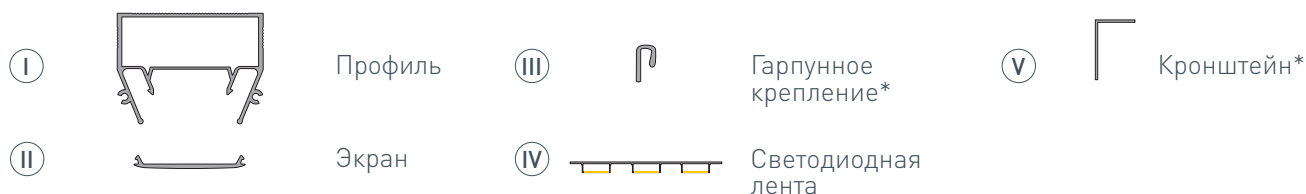


- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Установите кронштейны Ⓥ на поверхность потолка. Закрепите профиль Ⓘ на поверхности с помощью кронштейнов Ⓥ.

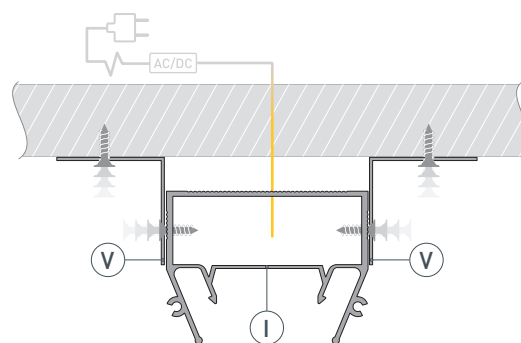


- 2** / Прикрепите полотно натяжного потолка к профилю Ⓘ с помощью гарпунного крепления Ⓜ.

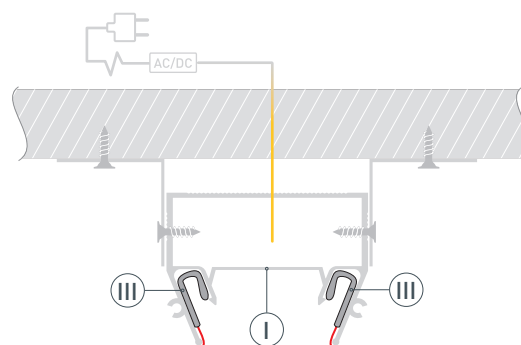

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту Ⓝ на профиль Ⓘ. Подключите светодиодную ленту Ⓝ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

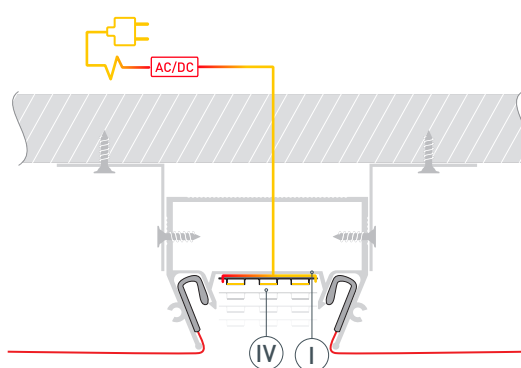

- 4** / Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ.

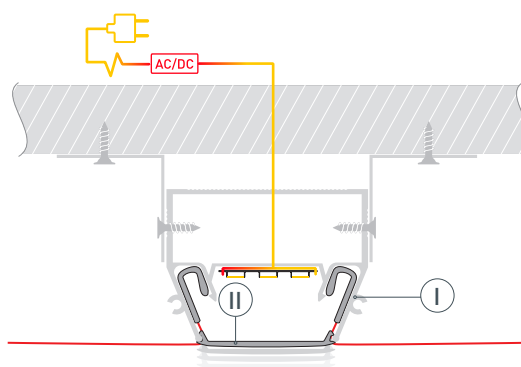


* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

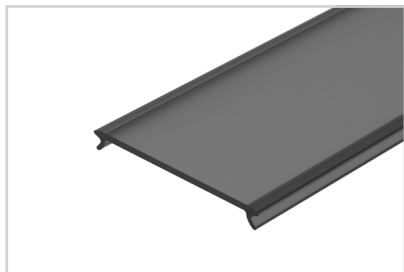

049651
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
OPAL BLACK (GAMMA35)

Экран

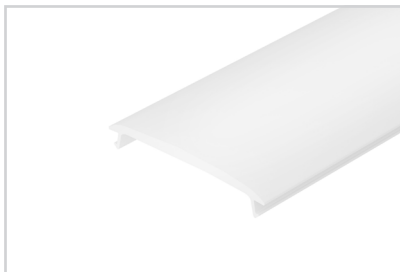


045463
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-50m OPAL
(GAMMA35)

Экран




045380
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-100m
(GAMMA35)

Экран

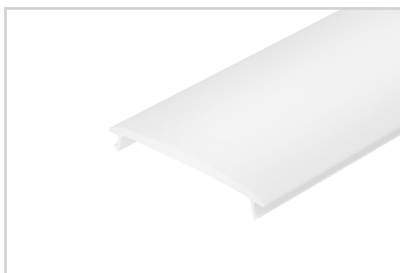

040821
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
(GAMMA35)

Экран

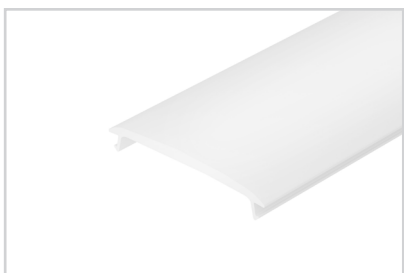

040821(1)
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
(GAMMA35)

Экран



046819
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m
OPAL (GAMMA35)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Угол



041201
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-90
(GAMMA35)

Угол



046876
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-T90
тройной (GAMMA35)

Угол




046877
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-X90
крестовой (GAMMA35)

Заглушка



040878
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER
(GAMMA35)

Заглушка

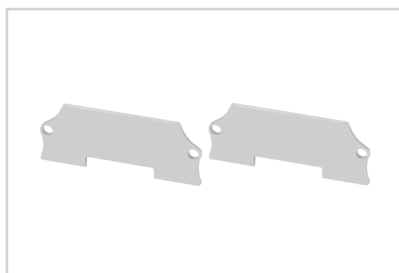

047005
STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-A
(GAMMA35)